



## Benders Spikma kantsteinskonstruksjon

### Armering

Alle spikrede kantstein har innstøpte armeringsjern Ø 5 mm i kvalter Ps 50.

### Bred anleggsflate

Kantsteinen har en bred anleggsflate mot underlaget som øker stabiliteten.

### Avstandsknast

Sidene har avstandsknaster. Kantstein får med dette ekspansjonsmulighet ved lengdeutvidelse og bevegelser i underlaget.

### Nøt og fjer

Nøt og fjer i sidene forenkler leggingen og gir en rett kantlinje. Dessuten fordeles påkjenningene over flere kantstein. Tester viser at nøt og fjer øker sideveis motstandskraft med ca 50%.

### Formontert spiker


Alle kantsteiner har formontert spiker i plugg av polyetylen. De er montert i forsenkede utsparringer som gir sikker styring av spikervekten. Spikeren (70 x 4,7 mm) er produsert av manganlegert stål med høy effektivitet mot korrosjon. Det gir en skjærstyrke på 115 kp/mm<sup>2</sup> som betyr 2,3 tonn/spiker.

### Fasede kanter

Kantsteinen har fasede kanter som reduserer hjørneskader og minsker den synlige hordforskjellen mellom steiner ved mindre ujevnheter i underlaget.

### Innfaset klakk

Klakkene er trukket 8 mm inn, dette gjør det mulig å bruke rett kantstein til legging av kurver med store radier.



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

Art.nr/Nobb nr: 450/ 51752434

Normalstein B12 Rett

MÅL(LxBxH): 100x17x12 cm

Vekt: 37 kilo

Antall pr pall: 42 stk



Art.nr/Nobb nr: 451/ 51752445

B12 Halv / R 6-12 meter

MÅL(LxBxH): 50x17x12 cm

Vekt: 18 kilo

Antall pr pall: 70 stk



Art.nr/Nobb nr: 452/ 51752453

B12 Radius 0,5 meter

MÅL(LxBxH): 78x17x12 cm

Vekt: 23 kilo



Art.nr/Nobb nr: 453 / 51753974

B12 Radius 3 meter

MÅL(LxBxH): 78x17x12 cm

Vekt: 18 kilo



Art.nr/Nobb nr: 455 / 51754042

B12 Utv. hjørne 90°

MÅL(LxBxH): 40x17x12 cm

Vekt: 22 kilo



Art.nr/Nobb nr: 456 / 51754057

B12 - Innv. hjørne 90 °

MÅL(LxBxH): 100x17x12 cm

Vekt: 37 kilo

Antall pr pall: 42 stk



Art.nr/Nobb nr: 457 / 51754076

Avslutning venstre høyde 12 - 5 cm

MÅL(LxBxH): 50x17x12

Vekt: 13 kilo



Art.nr/Nobb nr: 458 / 51754080

Avslutning høyre høyde 12 - 5 cm

MÅL(LxBxH): 50x17x12

Vekt: 13 kilo



Art.nr/Nobb nr: 460 / 51754106

Normalstein D16 Rett

MÅL(LxBxH): 100x17x16 cm

Vekt: 48 kilo

Antall pr pall: 30 stk



Art.nr/Nobb nr: 461 / 51754125

D16 - Halv/ R 6 - 12

MÅL(LxBxH): 50x17x12 cm

Vekt: 23 kilo

Antall pr pall: 50 stk



Art.nr/Nobb nr: 462 / 51754178

D16 Radius 0,5 meter

MÅL(LxBxH): 78x17x16 cm

Vekt: 32 kilo

Antall pr pall: 35 stk



Art.nr/Nobb nr: 464 / 51754712

D16 Utv. hjørne 90 °

MÅL(LxBxH): 40x17x16 cm

Vekt: 30 kilo




Art.nr/Nobb nr: 465 / 51754723

D16 Innvendig hjørne 90 °

MÅL(LxBxH): 40x17x16 cm

Vekt: 31 kilo

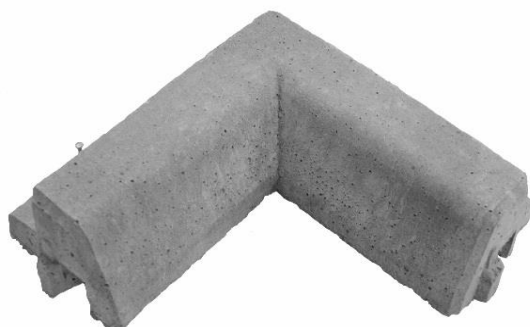

Art.nr/Nobb nr: 466 / 51754742

Avslutning venstre høyde 16 - 12 cm

MÅL(LxBxH): 50x17x16 cm

Vekt: 21 kilo



Art.nr/Nobb nr: 476 / 51754984

Avslutning høyre høyde 16 - 12 cm

MÅL(LxBxH): 50x17x16 cm


Vekt: 21 kilo




Art.nr/Nobb nr: 478 / 51755582  
Avslutning venstre høyde 16 - 5 cm  
MÅL(LxBxH): 50x17x16 cm  
Vekt: 17 kilo



Art.nr/Nobb nr: 479 / 51755601  
Avslutning høyre høyde 16 - 5 cm  
MÅL(LxBxH): 50x17x16 cm  
Vekt: 17 kilo

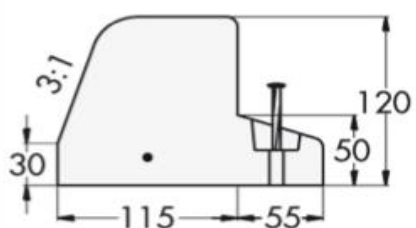

Snitt tegning Kanstein  
B

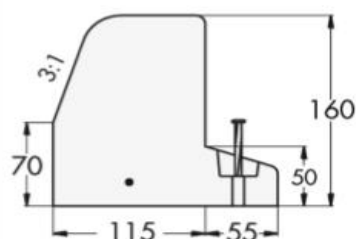

Snitt tegning Kantstein  
D

[www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)

[post@aaasbetong.no](mailto:post@aaasbetong.no)

ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

**AAS**<sup>®</sup>  
**BETONG**